

HULPSTUKKEN - COMBI VERLUCHTINGSKAM VOOR DAKPANNEN

TECHNISCHE FICHE

1 OMSCHRIJVING EN GEBRUIK

De COMBI verluuchtingskam is een combinatie tussen een geventileerde panlat en een verluuchtingskam. De verluuchtingskam verhindert het binnendringen van vogels en knaagdieren in de ruimte tussen het onderdak en de pannen, zonder afbreuk te doen aan de ventilatie onderaan het dak. De combi verluuchtingskam vermijdt een verdubbeling van de eerste panlat wat een aanvaardbare tijdswinst oplevert en wordt rechtstreeks geplaatst op een lat met een klassieke dikte.



- Makkelijk aanpasbaar aan alle types van gegolfde pannen, zowel in beton als klei.
- Licht en duurzaam materiaal
- Makkelijke plaatsing dankzij de aanwezigheid van bevestigingspunten.
- De kam is flexibel en sluit perfect aan met de golven van de pannen.

2 PRODUCTKARAKTERISTIEKEN


	Eenheid	Waarde
Materiaal		Geïnjecteerde polypropyleen (PP)
Kleur		zwart
Ventilatiecapaciteit	cm ² /m	max. 502 cm ² /m

3 AFMETINGEN

	Eenheid	Waarde
Hoogte	mm	85 (lat 32mm – kam 53mm)
Lengte	cm	100
Artikel nr.		4003261

4 PLAATSING

De verluuchtingskam wordt geplaatst op de eerste lat met een standaard dikte en vermijdt dus een verdubbeling van deze laatste. De kam wordt elke 20 cm bevestigd (bevestigingspunten voorzien in de kam) door middel van nagels/schroeven in roestvrij materiaal. De kam wordt zo geplaatst dat de tanden omhoog gericht zijn naar de buitenzijde (kant van de goot).

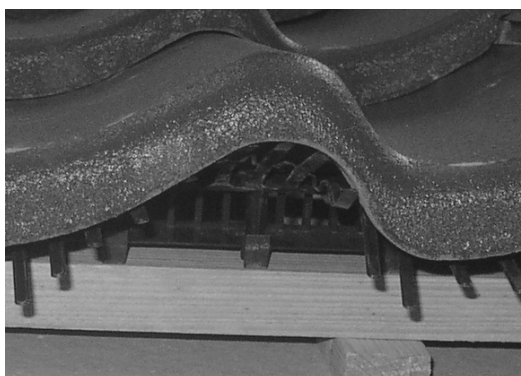



5 MEER INFORMATIE

Deze Technische Fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. ETERNIT houdt zich het recht voor deze Technische Fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De lezer dient er zich van te vergewissen steeds de meest recente versie van deze Technische Fiche te raadplegen. Geen enkele wijziging mag aan deze tekst worden aangebracht zonder toestemming.

Deze Technische Fiche is enkel geldig voor toepassingen op het grondgebied van België en het Groothertogdom Luxemburg; voor toepassingen buiten dit grondgebied moet het Technical Service Center van ETERNIT geraadpleegd worden.

Meer technische informatie kan worden teruggevonden in de ETERNIT documentatie, in de ETERNIT bestekomschrijvingen, in het ETERNIT tarief, op de ETERNIT website, etc.



Eternit NV, afdeling Dak
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
België
Tel 0032 (0)15 71 73 56
Fax 0032 (0)15 71 73 19
info.dak@eternit.be
www.eternit.be