



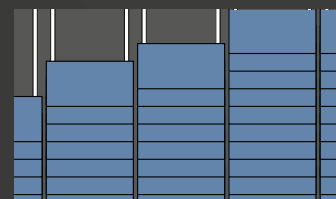
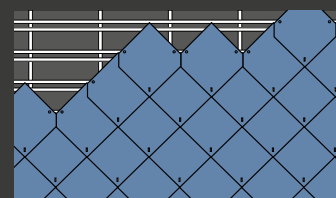



Voordelen van leien als gevelbekleding :

- Complexe, strak afgelijnde volumes zonder hulpprofielen.
- Doorlopende vlakken geveldak zonder onderbrekingen.
- Hoge bescherming tegen slagregen.
- Zeer economisch.
- Droge plaatsingsmethode: kan doorlooptijd van het project versnellen.
- Hoge duurzaamheid, 30 jaar garantie.
- Ideaal materiaal voor buitenisolatie :

- Zeer lichte constructie (beperkt aantal bevestigingen op de verticale latten, geen funderingen nodig, ...)
- Beperkte dikte : bij plaatsing volgens het Cassettesysteem, kan bij een maximale dikte van 14 cm ten opzichte van de bestaande gevel, 8 cm isolatie voorzien worden en dit zonder de bestaande gevelafwerking te moeten verwijderen !

ANDERE MOGELIJKE TEXTUREN :

Dubbele dekking
(dak en gevel)Enkelvoudige horizontale dekking
(dak en gevel)Open voeg
(gevel)Ruitleien - Klassieke plaatsing
(dak en gevel)Cassettesysteem
(gevel)Dambordpatroon
(gevel)Enkelvoudige horizontale dekking in lijn
(gevel)

Architect :



Ernst Joosten
van Oomen Architecten
Breda
info@oomenarchitecten.nl
www.oomenarchitecten.nl

Materialen :


- Gevel en dak werden uitgevoerd in
- Alterna leien van Eternit - 600 x 320 mm [vierhoekig]
 - Halfsteensverband
 - Kleur: Keramisch Rood



Eternit leien kunnen op verschillende manieren toegepast worden, waarbij elke methode een unieke esthetiek en textuur oplevert.

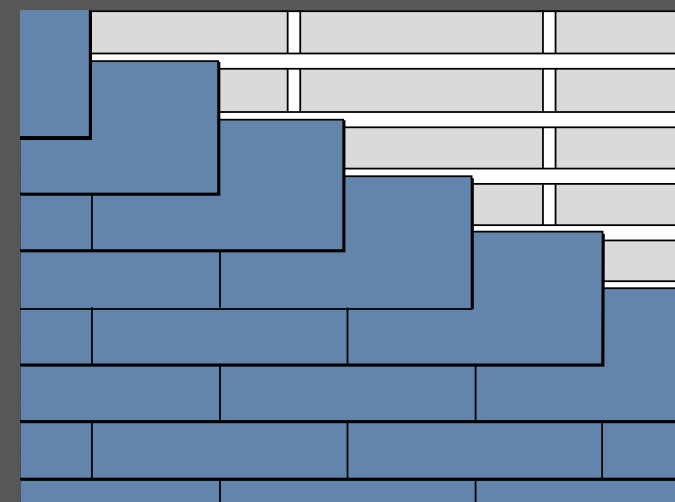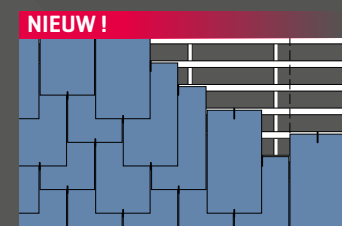Halfsteensverband (dak en gevel)
Dekking zoals toegepast voor dit project

Trapdekking (gevel)

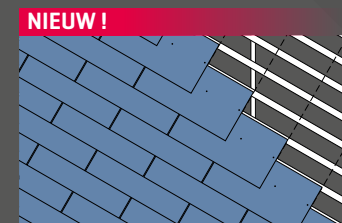Halfsteensverband schuin onder helling
(gevel)

Wenst u meer informatie :

ETERNIT NV, afdeling dak

Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
België
Tel +32 15 71 73 56
Fax +32 15 71 71 79
info@eternit.be
www.eternit.be

INFO: **0800 14 144**

Voor Nederland
Tel +31 547 288 807
Fax +31 547 288 808
info.dak@eternit.nl
www.eternit.nl

INFO: **0800 236 87 32**

BTW BE 0466.059.066 • RPR Brussel • Bankrekening 482-9098061-09
V.U.: François Logist • Publ. Et. nr 8762 - 5,6N - Augustus 2013 • Foto's : Marcel Van Colle - Zemst

ALTERNA VEZELCEMENTLEIEN


Woonzorgcomplex Poelwijk
's Heer Arendskerke (Zeeland)
Eenvoud en kwaliteit met een dorps uitstraling

Architect:
Ernst Joosten
van Oomen Architecten - Breda

Eenvoud en kwaliteit met een dorpsse uitstraling



Ingebouwde dakgoot

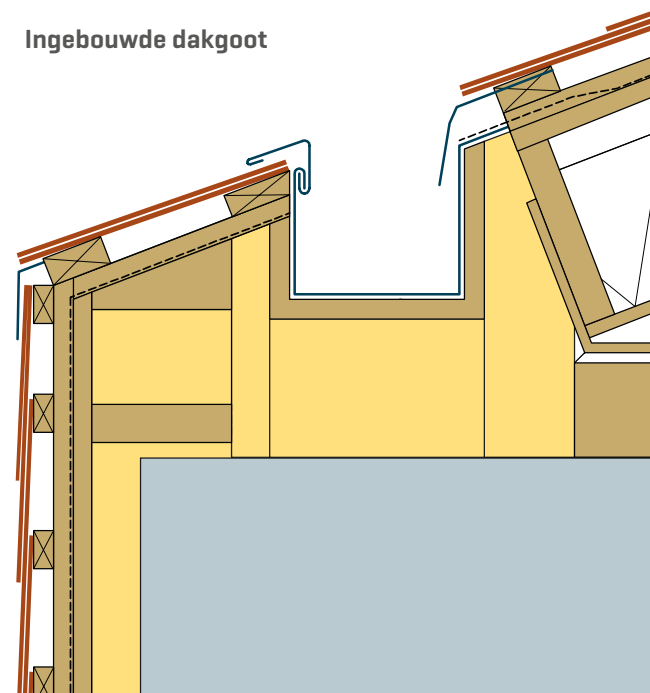

Duurzaam en esthetisch : De leien van Eternit

Alterna

De Alterna lei biedt ongeëvenaarde kwaliteiten op het gebied van weerstand en stevigheid.

De lei is bestand tegen de meest extreme weersomstandigheden, ze is kleurvast en blijft mooi.



Boronda

Boronda is de eerste lei met afgeronde randen. De afgeronde randen zorgen ervoor dat water niet meer op de rand van de lei kan blijven staan. Het water parelt homogeen van de lei af en geeft stof- en vuilophoppingen geen enkele kans.



New Stonit

New Stonit heeft de uitstraling van een natuurlei, met daarbovenop alle voordelen van een perfect geproduceerde en gecontroleerde vezelcementlei.



Pommay

de Eternit Pommay lei, een bruin gevlamde lei met een glad oppervlak en gebroken randen.



Activa

De luchtzuiverende lei van Eternit reinigt door haar speciale samenstelling actief de lucht en zet de smog om in milieuvriendelijke nitraten.

In 's Heer Arendskerke werd in 2012 het nieuwe woonzorgcentrum in gebruik genomen. Het oude complex voldeed niet meer aan de hedendaagse eisen qua comfort en technieken maar bood ook te weinig mogelijkheden vanuit ruimtelijk en zorg technisch oogpunt. Daarom werd architecten bureau Oomen uit Breda ingeschakeld om een nieuw zorgcentrum met een meer multifunctioneel karakter te ontwerpen

Het ontwerp

Ernst Joosten van Oomen architecten: Er was al heel lang sprake van een nieuw woonzorgcentrum. De eerste plannen dateren van 2000. De uiteindelijke realisatie kwam er pas tussen 2011 en 2012. Deze opdracht bleek vrij complex omdat het nieuwe 'Poelwijck' deels op de plek van het oude gebouw moest komen – de bewoners konden dus pas verhuizen als het nieuwe gebouw helemaal klaar was. Het kader waarin dit moest gebouwd worden lag vast in het bestemmingsplan. Dit betekende voor de ontwerper: een beperkte bouwoppervlakte met de eisen van een uitgebreid bouwprogramma

Wonen en zoveel meer

De nieuwe 'Poelwijck' heeft een groter multifunctioneel karakter gekregen. Naast wonen zijn er nieuwe functies bijgekomen die een aanvulling zijn en mekaar versterken. Zo vindt u er naast de klassieke de verpleging en verzorging ook wooneenheden voor mensen met een verstandelijke beperking, een huisartsen- en fysiotherapiepraktijk, naast een kinderdagopvang en ook koop- en huurwoningen kregen een plek.

Stedenbouw

's Heer Arendskerke is een klein dorp en daarom leek het voor Stedenbouw belangrijk dat dit grootschalige complex een dorpsse uitstraling zou krijgen. Het gebouw werd ingedeeld in een aantal bouwdelen die onderling met elkaar verbonden zijn. Daarnaast is er ruimtelijk (visueel) ook aansluiting gezocht bij de typische woningbouw van de gemeente: twee bouwlagen en een schuin dak. Omdat het gebouw een kromming volgt, wordt de lengte visueel afgezwakt. Samen met het dorpsplein, dat voor het complex ligt, is er een aangename ruimtelijke kwaliteit

Gevel en dak zijn één

Het uitgangspunt was om dak en gevel in één kleur uit te voeren. Kenmerkend voor de architectuur in Zeeland zijn de oranje dakpannen en de zwart geteerde gevelplanken. Om aansluiting bij dit beeld te zoeken dachten de architecten eerst aan zwarte leien. Maar later kwamen de ontwerpers en de opdrachtgever hierop terug. Ze kozen voor keramisch rode vezelcement leien van Eternit- de donkere leien zouden een te somber beeld geven – het is tenslotte een lange gevel. Daardoor kregen ze een verwijzing naar het kleurgebruik in Zeeland maar straalt het gebouw wel autonomie uit.

Er waren ook een aantal grote voordelen bij deze keuze :

- ideaal voor complexe, strak afgelijnde volumes
- doorlopende vlakken gevel-dak zonder onderbrekingen
- Hoge bescherming tegen slagregen
- Goed ademend en isolerend vermogen
- Laag gewicht (20 kg/m²)
- Droge plaatsingsmethode wat de doorlooptijd van het project kan versnellen



BESCHIKBARE KLEUREN ETERNIT LEIEN

ZWART	DONKERGRIJS	ZINKGRIJS	LOOD
MDL	PARELGRIJS	BETONGRIJS	LICHTGRIJS
AVONDROZE	HENEGOUWS BLAUW	KERAMISCH ROOD	LEISTEENGRIJS
GRIJSBRUIN	HAVANNABRUIN	BRUIN GEVLAMD	NATUURGRIJS

De kleurenfoto's benaderen de werkelijke kleuren maar zijn louter indicatief. Vraag uw staal om de kleurkeuze exact te bepalen.